

# Malia 3 Light Semi-Flush Mount

SF312\_ 1.0

# FEISS®

EST. 1955

Ceiling

## GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is listed by one of the following  
 “Nationally Recognized Testing Laboratory”




This product is suitable for damp locations.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.


This instruction shows a typical installation.

**CAUTION - RISK OF FIRE**  
 This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.  
 Use minimum 90°C supply conductors.

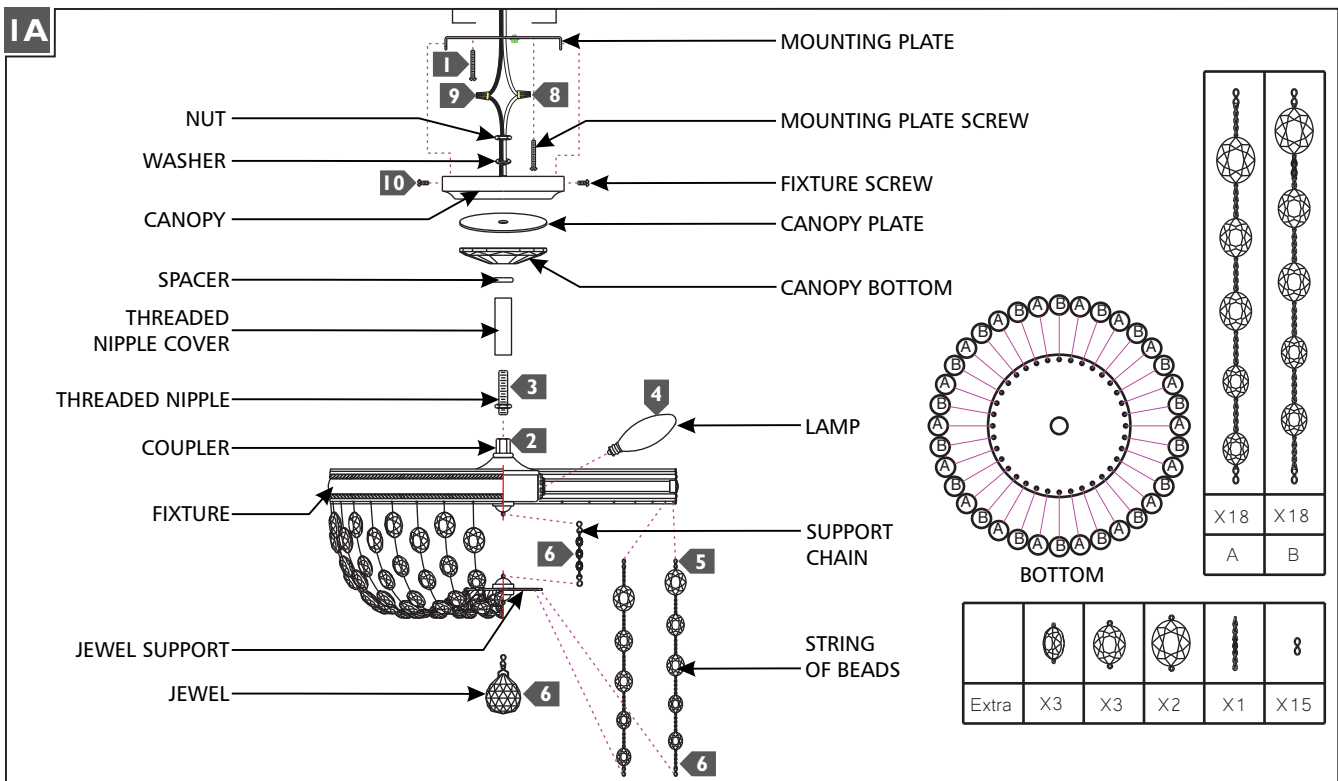

- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws.
- 2** Screw the shorter end of the threaded nipple tightly onto the coupler.
- 3** Assemble the canopy by placing the nipple cover, spacer, canopy bottom, canopy plate, canopy, and washer (in that order), onto the threaded nipple, then secure them together using the nut.
- 4** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 5** Install and secure the strings of beads by hooking them to the top of the fixture as shown on drawing.
- 6** Hook the support chain to the bottom of the fixture and to the jewel support, then hook the string of beads to the jewel support and hang the jewel.
- 7** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 8** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 9** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 10** Install the canopy to the mounting plate and secure it in place using the fixture screws.

**ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE**  
 Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.  
**Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.**

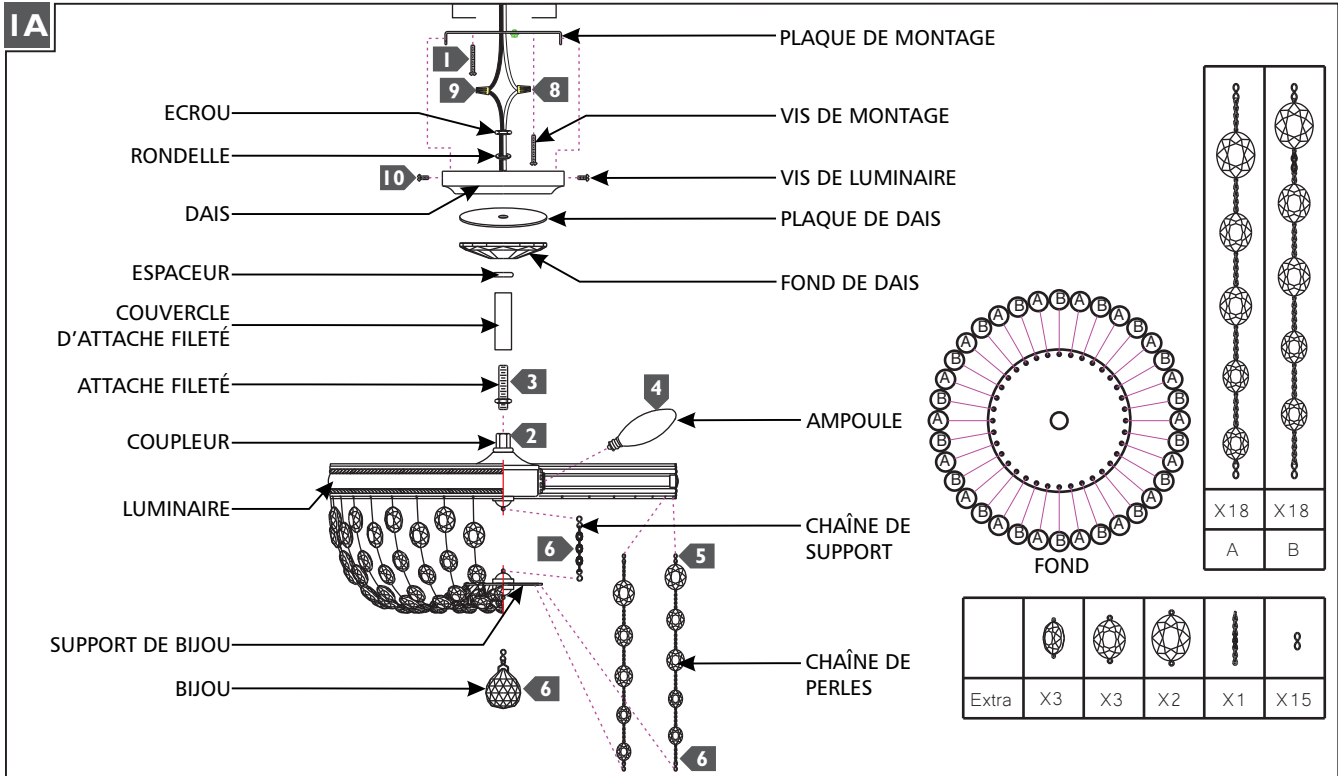


- 1** Fixer la plaque de montage sur le boîte électrique avec deux vis de montage.
- 2** Visser l'extrémité plus courte du attache fileté étroitement sur le coupleur.
- 3** Assembler la dais en plaçant le couvercle de attache, l'espaceur, fond de dais, plaque de dais, dais et la rondelle (dans cet ordre), sur le attache fileté, puis fixez-les ensemble à l'aide de l'écrou.
- 4** Vissez les ampoules dans les douilles. Lire l'étiquette sur la douille de lampe pour informations Max Wattage.
- 5** Installez et fixez les chaîne de perles en les accrochant vers le haut de l'appareil comme indiqué sur le dessin.
- 6** Accrocher la chaîne de perles à la base de le luminaire et à l'appui de bijou, puis accrochez le chaîne de perles à le support de bijou et accrocher le bijou.
- 7** Connecter le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 8** Connecter le fil blanc du luminaire (carré et / ou rigide) pour le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 9** Connecter le fil noir du luminaire (rond et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation hot avec un écrou de fil.
- 10** Installation de la dais à la plaque de montage et fixer en place avec les vis de luminaire.

**PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO**

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

**Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.**

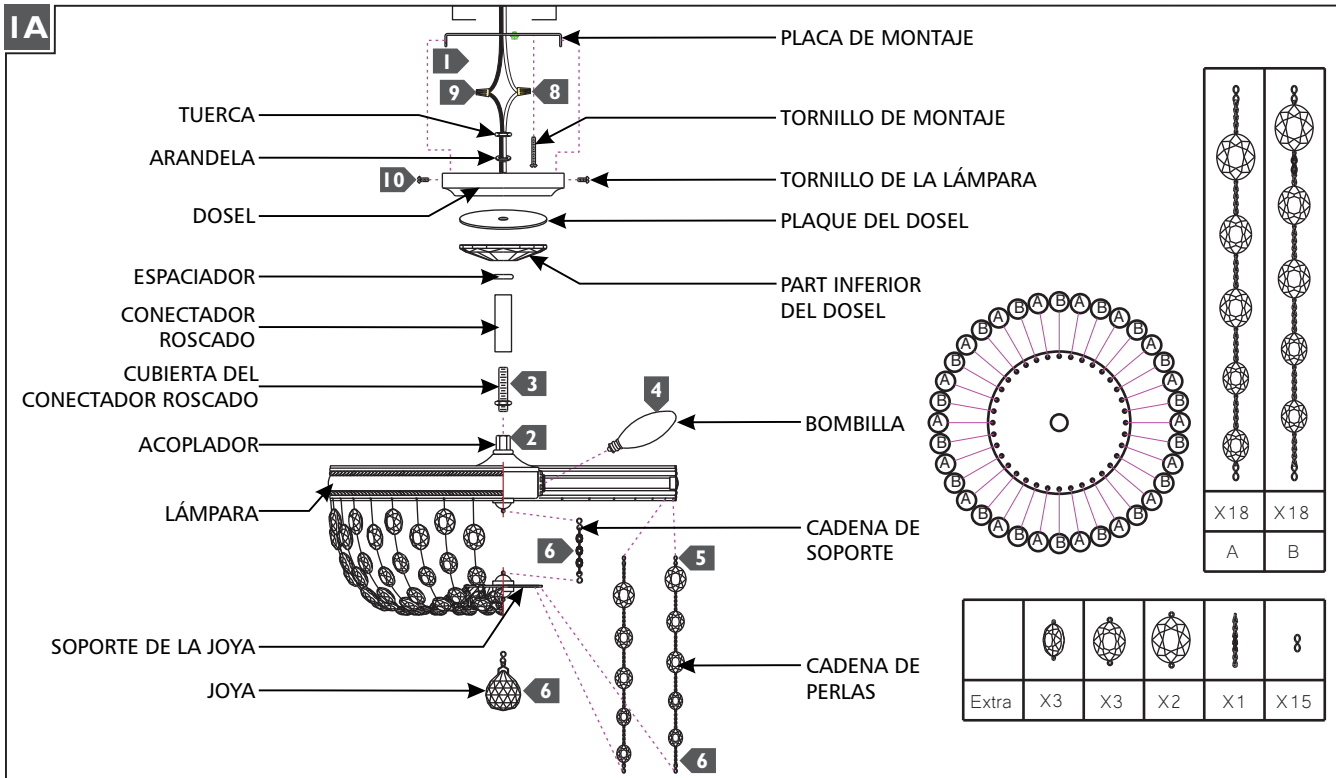

- 1 Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de la placa de montaje.
- 2 Atornille el extremo corto del conector roscado firmemente en el acoplador.
- 3 Montar el dosel por colocando la cubierta del conector roscado, el espaciador, parte inferior del dosel, placa del dosel, dosel y la arandela (en ese orden), en el conector roscado, luego asegure utilizando la tuerca.
- 4 Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta en el enchufe de la lámpara para obtener información de Max Wattage.
- 5 Instale y asegure las cadenas de perlas enganchando los a la parte superior de la lámpara como se muestra en el dibujo.
- 6 Gancho de la cadena de apoyo para la parte inferior de la luminaria y el apoyo de la joya, gancho de la cadena de perlas para el apoyo de la joya y colgar la joya.
- 7 Conecte la lámpara a una puesta a tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 8 Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígido) al cable de la línea de alimentación neutra con una tuerca para cable.
- 9 Conecte el cable negro de la lámpara (redonda y / o suave) al cable de la línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 10 Instale el dosel a la placa de montaje y asegúrelo en su lugar utilizando los tornillos de la lámpara.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

**FEISS**<sup>®</sup>

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

[www.Feiss.com](http://www.Feiss.com)

© 2014 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.  
A Generation Brands Company