

Maarid 3 Light Flush Mount

FM376

1.1

FEISS®

EST. 1955

Ceiling**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.


This product is safety listed for damp locations.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

CAUTION - RISK OF FIRE


This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

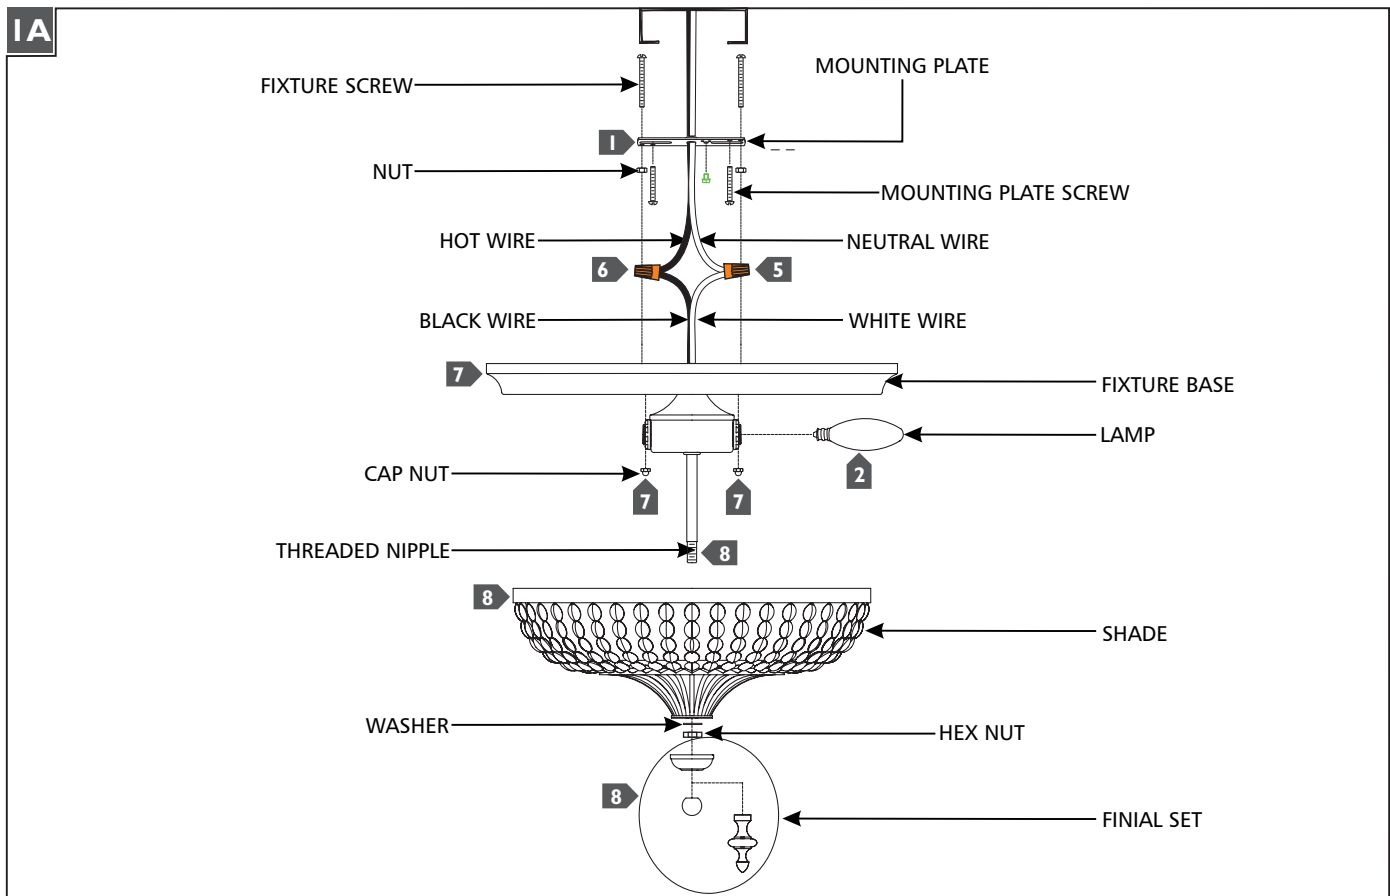

- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws, then secure the fixture screws to the mounting plate using nuts.
- 2** Install the lamp by screwing it into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 3** Insert the cord through the fixture base and trim the cord leaving enough to make electrical connections.
- 4** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 5** Connect the white fixture wire to the neutral power line with a wire nut.
- 6** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 7** Install the fixture base onto the mounting plate by placing the fixture onto the fixture screws, then securing it in place using cap nuts.
- 8** Install the shade to the fixture base by slipping the threaded nipple through the shade and securing it in place using the washer, hex nut and finial.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE
 Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.
Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

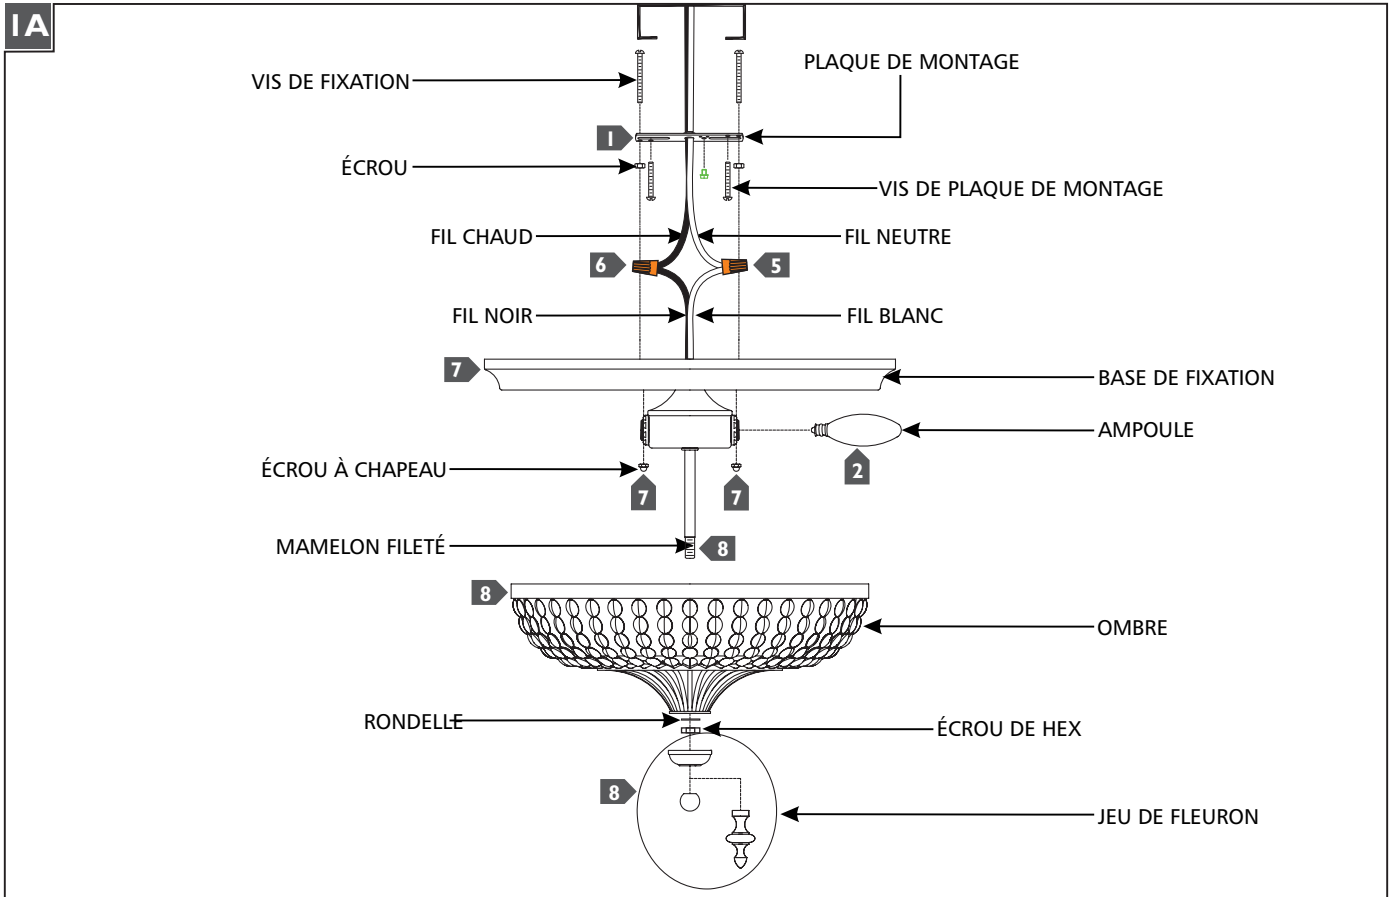


- 1** Fixer la plaque de montage à la boîte électrique avec deux vis de plaque de montage, puis serrez les vis de fixation à la plaque de montage à l'aide des écrous.
- 2** Installer la lampe en la vissant dans la douille. Consulter l'étiquette sur la douille de lampe pour information Max Wattage.
- 3** Insérer le câble dans la base de l'appareil et couper le cordon laissant assez pour faire les connexions électriques.
- 4** Branchez l'appareil sur un sol adapté conformément aux codes électriques locaux.
- 5** Connectez le fil blanc de l'appareil à la ligne neutre avec un serre-fils.
- 6** Connecter le fil noir de l'appareil au fil de ligne électrique chaud avec un serre-fils.
- 7** Installez l'appareil sur la plaque de montage en plaçant l'appareil sur les vis de fixation, puis fixez-le à l'aide des écrous borgnes.
- 8** Installer l'ombre à la base de l'appareil par un glissement du raccord à vis à travers l'ombre et fixez-le à l'aide de la rondelle, écrou hexagonal et fleuron.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

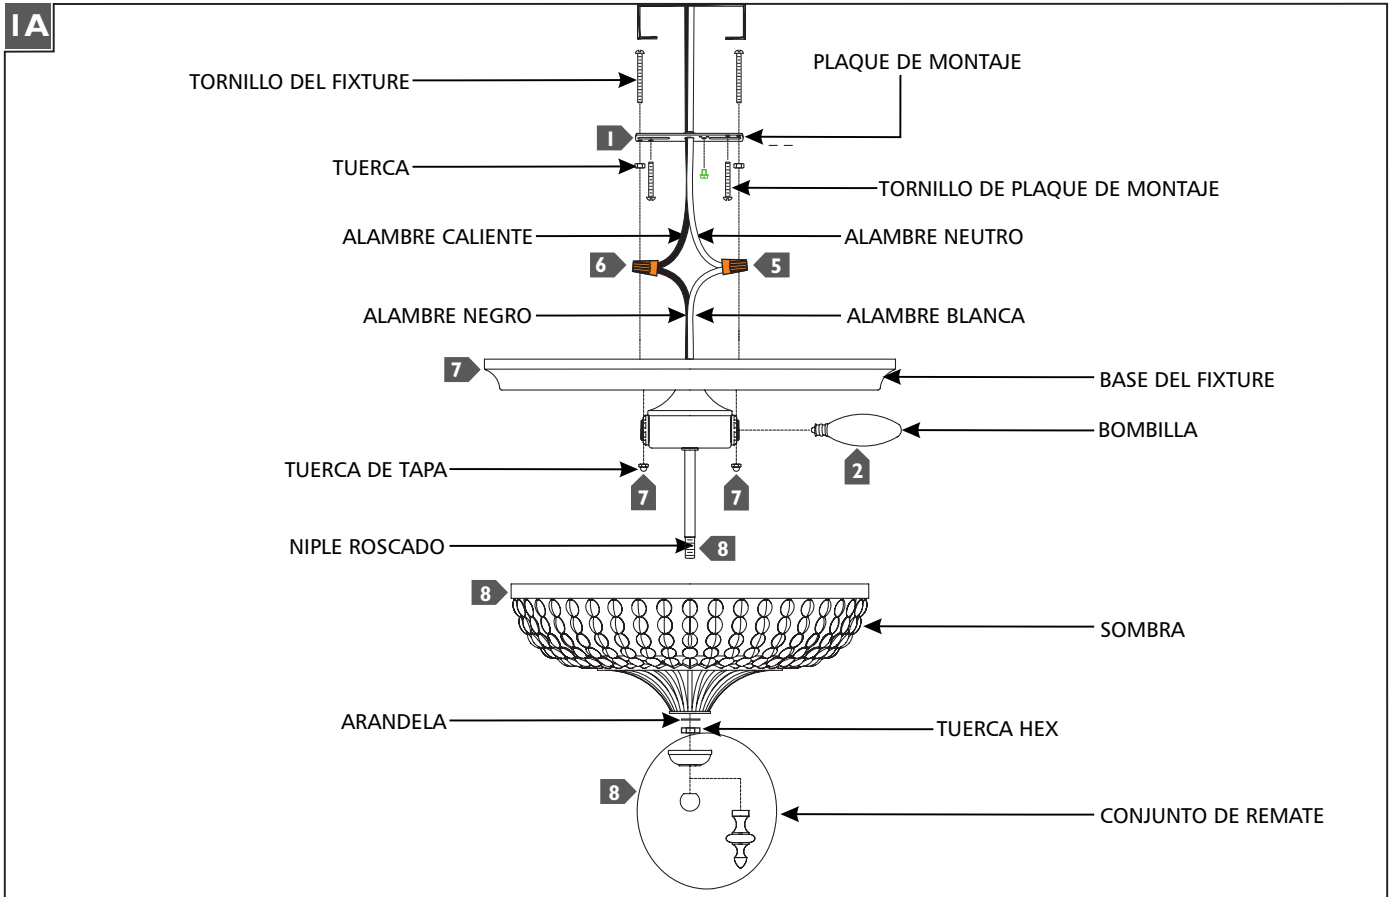

- 1** Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de la placa de montaje, luego asegure los tornillos del aparato a la placa de montaje con tuercas.
- 2** Instale la lámpara enroscándolo en la toma de corriente. Consulte la etiqueta en el zócalo de la lámpara para información sobre la Max Wattage.
- 3** Introduzca el cable en la base de la luminaria y recortar el cable dejando suficiente para hacer las conexiones eléctricas.
- 4** Conectar el proyector a una tierra apropiada de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 5** Conecte el cable blanco del luminario a la línea neutral con una tuerca de alambre.
- 6** Conecte el cable negro al cable de línea de energía caliente con una tuerca de alambre.
- 7** Instale el accesorio de base sobre la placa de montaje colocar el artefacto sobre los tornillos del aparato y, a continuación, fíjelo en su lugar utilizando las tuercas de la tapa.
- 8** Instale la sombra en la unidad base se deslice el niple roscado a través de la sombra y fíjelo en su lugar con la arandela, la tuerca hexagonal y el remate.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2015 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company